


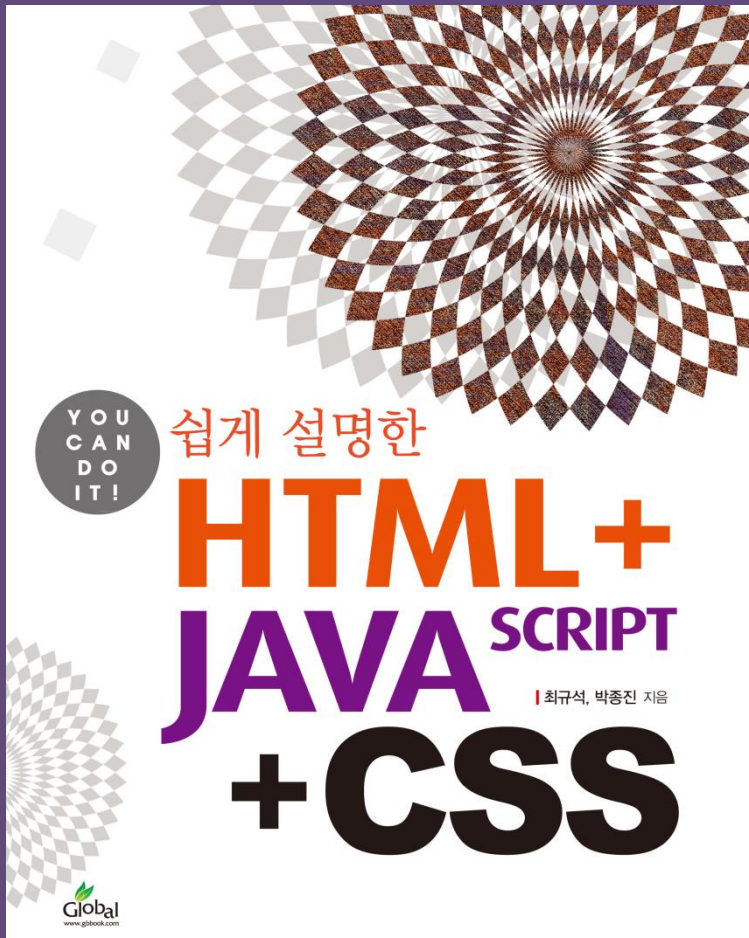

인터넷입문

주수강대상 : 정보전자상거래 학부 1학년

교수 : 김 도 관

2014년 1학기


목록태그

- HTML문서를 작성하는 과정에서 목차와 같은 순서를 작성할 때 목록을 사용한다. 목록의 종류에는 크게 번호가 없는 목록(순서가 없는 목록), 번호가 있는 목록(순서가 있는 목록)으로 나눌 수 있다.
- UL : type 속성은 Unordered List의 의미로서 순서가 없는 목록을 작성할 때 사용하는 태그이다. UL 태그에는 type 속성이 포함될 수 있으며, type 속성을 사용하여 불릿기호(●, ○, ■)로 목록을 표시한다. type 속성을 지정하지 않으면 Default type 속성인 ● 으로 목록을 나타낸다.
- OL 태그는 Ordered List의 의미로서 순서있는 목록을 작성할 때 사용하는 태그이다. OL 태그에는 type 속성이 포함될 수 있으며, type 속성을 사용하여 영문 대소문자, 로마 숫자, 숫자로 목록을 표시한다. type 속성을 지정하지 않으면 Default type 속성인 숫자로 목록을 나타낸다.
- LI 태그는 List의 의미로서 로 표시하며 목록을 적을 때 사용한다. 이러한 LI태그는 종료 태그 없이 단독 태그로 사용하며 조그만 동그라미나 네모 같은 아이콘을 보여준다.

UL태그

```
UL-태그.htm - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

<HTML><HEAD>
<TITLE>UL 태그 사용 예</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3>순서가 없는 목록(UL) 예제</H3>
<HR>
한국의 3대 도시?
<UL type=circle>
<li>서울 (type = circle)
<li>부산
<li>대구
</UL>
범용 프로그래밍 언어
<UL type=disk>
<li>C 언어 (type = disk)
<li>PASCAL
<li>FORTRAN
</UL>
웹 프로그래밍 언어
<UL type=square>
<li>HTML (type = square)
<li>ASP
<li>JABA
</UL>
</BODY></HTML>
```

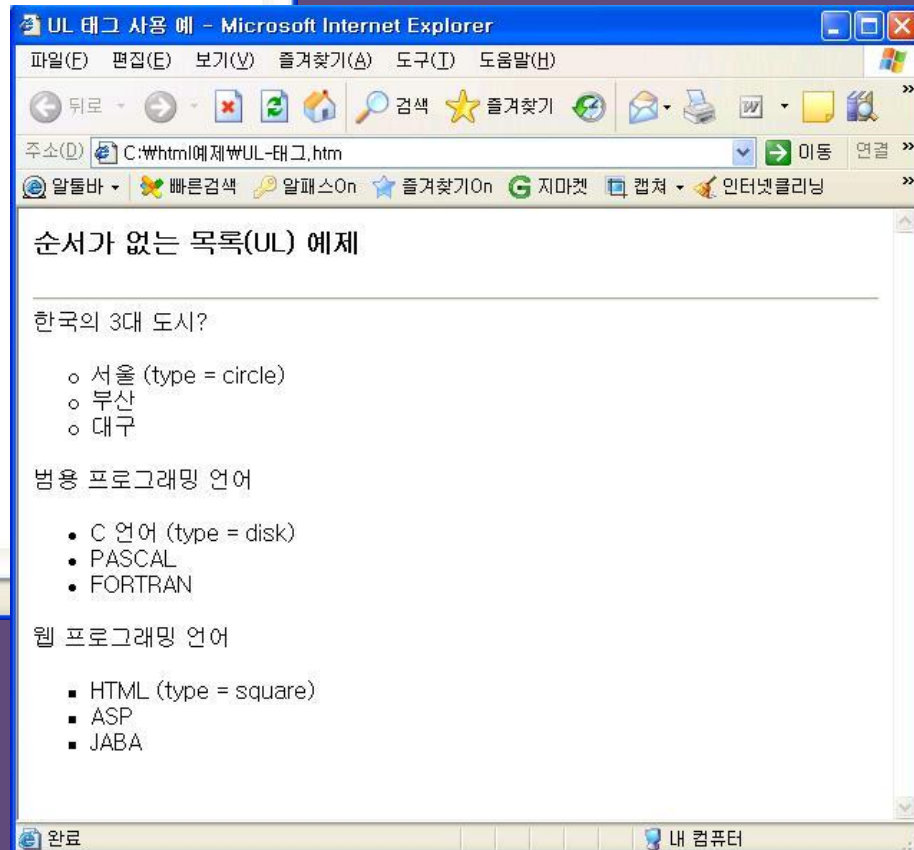

OL 태그 TYPE

〈표 1.6〉 〈OL〉 태그의 type 속성

속 성	기 능
type=A	A, B, C, D, E...의 번호형식
type=a	a, b, c, d, e...의 번호형식
type=I	I, II, III, IV, V...의 번호형식
type=i	i, ii, iii, iv, v...의 번호형식
type=1	1, 2, 3, 4, 5,...의 번호형식


OL 태그 (1)

```
OL-태그1.htm - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>OL 태그 사용 예</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3>순서가 있는 목록(OL) 예제 1 </H3>
<HR>
<BR> 순차적 목록의 표시
<OL>
<li>list 1 (default type = 숫자)
<li>list 2
<li>list 3
</OL>

<P>세계의 3대 미항?
<OL type=A>
<li>시드니 (type = A)
<li>나폴리
<li>리오데자네이로
</OL>

<P>다음중 수도가 아닌 것은?
<OL type=a>
<li>워싱턴 (type = a)
<li>서울
<li>시드니
<li>베이징
</OL>
</BODY>
</HTML>
```

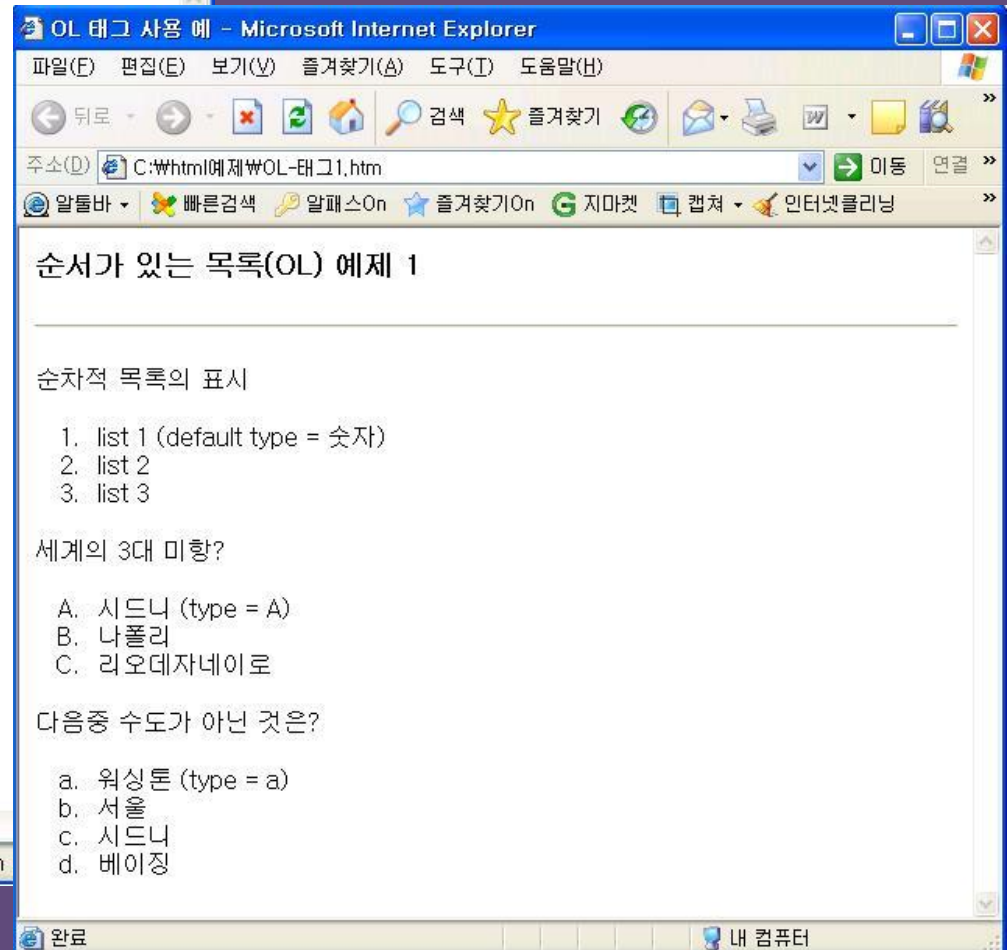


OL 태그 (2)

```
OL-태그2.htm - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>OL 태그 사용 예</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3>순서가 있는 목록(OL) 예제 2 </H3>
<HR>
<BR>송도 3절
<OL type=I>
<li>서화담 (type = I)
<li>황진이
<li>박연폭포
</OL>

<P>목록의 시작번호 지정 (start=5)
<OL type=i start=5>
<li>로마 (type = i)
<li>베니스
<li>밀라노
<li>피렌체
</OL>
</BODY>
</HTML>
```

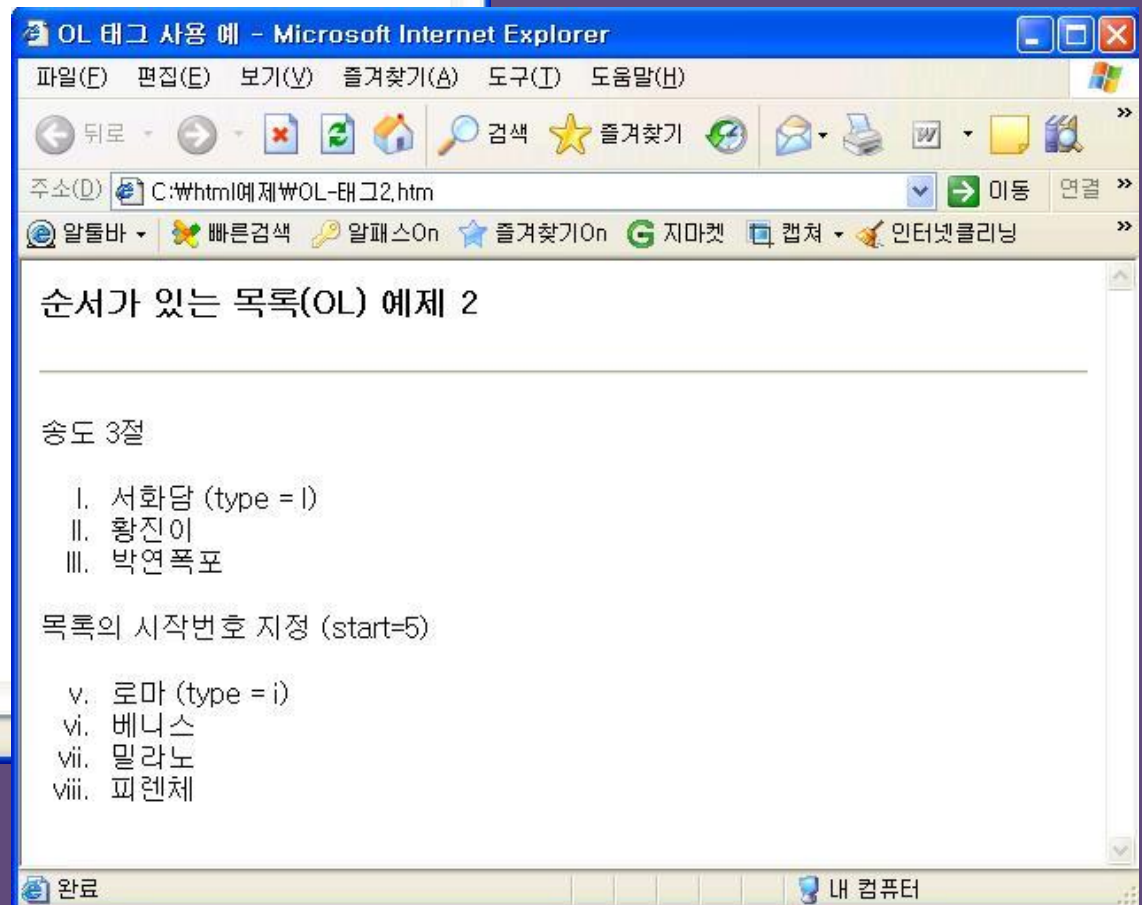

DL 태그

- DL 태그는 Definition List의 의미로서 제목과 내용을 표현하고 싶은 목록을 지정할 때 사용하는 태그이다. 특히 용어정의 목록을 시작하는 곳에 사용하면 편리하다. DL태그는 보통 <DT>, <DD> 태그와 함께 사용하며, 이때 <DT> 태그에는 용어의 제목(Definition Title)을 적고 <DD> 태그에는 용어의 설명(Definition Description)을 적는다.

The screenshot shows two windows. The left window is a text editor titled 'DL-태그.htm - 메모장' (DL-Tag.htm - Notepad). It contains the following HTML code:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>DL 태그 사용 예</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3>용어의 목록(DL) 예제</H3>
<HR>
<DL>
<DT>HTTP
<DD>HyperText Transfer Protocol
<DT>HTMP
<DD>HyperText Markup Language
<DT>ASP
<DD>Active Server Pages
<DT>PDA
<DD>Person Digital Assistants
</DL>
</BODY>
</HTML>
```

The right window is a Microsoft Internet Explorer browser titled 'DL 태그 사용 예 - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows the file path 'C:\html예제\DL-태그.htm'. The page content displays the rendered HTML, titled '용어의 목록(DL) 예제' (List of Terms (DL) Example). It shows a list of terms with their definitions:

- HTTP: HyperText Transfer Protocol
- HTMP: HyperText Markup Language
- ASP: Active Server Pages
- PDA: Person Digital Assistants

The browser's status bar at the bottom shows '완료' (Complete) and '내 컴퓨터' (My Computer).

문서연결태그

- 문서연결 태그란 하이퍼링크를 실행시키는 태그이며 <A> 태그를 말한다. <A> 태그는 "Anchor(닻)"의 약자를 의미하며 <A> 태그 사이의 문자들은 다른 일반 문자와 색깔이 다르며, 보통 밑줄이 그어져 있다. 또한 마우스 포인터를 그 문자 위에 갖다 놓으면 손 모양의 아이콘으로 바뀐다. 하이퍼링크에 적용할 수 있는 형식은 내 홈페이지에서 다른 홈 페이지로 연결하거나 다른 문서로 연결하는 방법 또는 자신의 홈페이지 안에서 연결하는 방법 등이 있다.

- href : 연결하고자 하는 HTML 문서 또는 URL, 그림파일을 적는다.
- name : 문서의 특정한 부분을 가리킬 때 사용(책갈피 역할)
- target : 프레임을 나누어 사용할 때, 문서를 보여주는 방법을 규정.
 - _SELF : 링크된 새로운 문서를 현재의 프레임에 보여준다.
 - _PARENT : 현재 프레임의 상위 프레임을 보여준다.
 - _TOP : 화면의 모든 프레임을 지우고 화면 전체에 보여준다.
 - _BLANK : 현재 창을 그대로 두고, 새로운 창을 열어 보여준다.
- title : 링크에 마우스를 놓았을 때 보이는 내용을 지정한다.

A태그 실행(1)

```
link1.htm - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>첫번째 연결 문서</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
여기는 첫번째 연결 문서입니다...<P>
<HR>
유리하다고 교만하지 말고<P>
불리하다고 비굴하지 말라.
</BODY>
</HTML>
```

```
link2.htm - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>두번째 연결 문서</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
여기는 두번째 연결 문서입니다...<P>
<HR>
태산같은 자부심을 갖고 <P>
누운 풀처럼 자기를 낮추어라.
</BODY>
</HTML>
```


Ln 11, Col 12

```
link3.htm - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>세번째 연결 문서</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
여기는 세번째 연결 문서입니다...<P>
<HR>
역경을 참아 이겨내고 <P>
형편이 잘 풀릴 때를 조심하라.
</BODY>
</HTML>
```

Ln 11, Col 11

A태그 실행(2)


```
A_태그1.htm - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>A 태그 사용 예 1 </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3> 다른 문서로 연결하기 </H3>
<HR>
<BR>
<A HREF="link1.htm">첫번째 연결문서로 링크</A><BR>
<A HREF="link2.htm">두번째 연결문서로 링크</A><BR>
<A HREF="link3.htm">세번째 연결문서로 링크</A><BR>
</BODY>
```

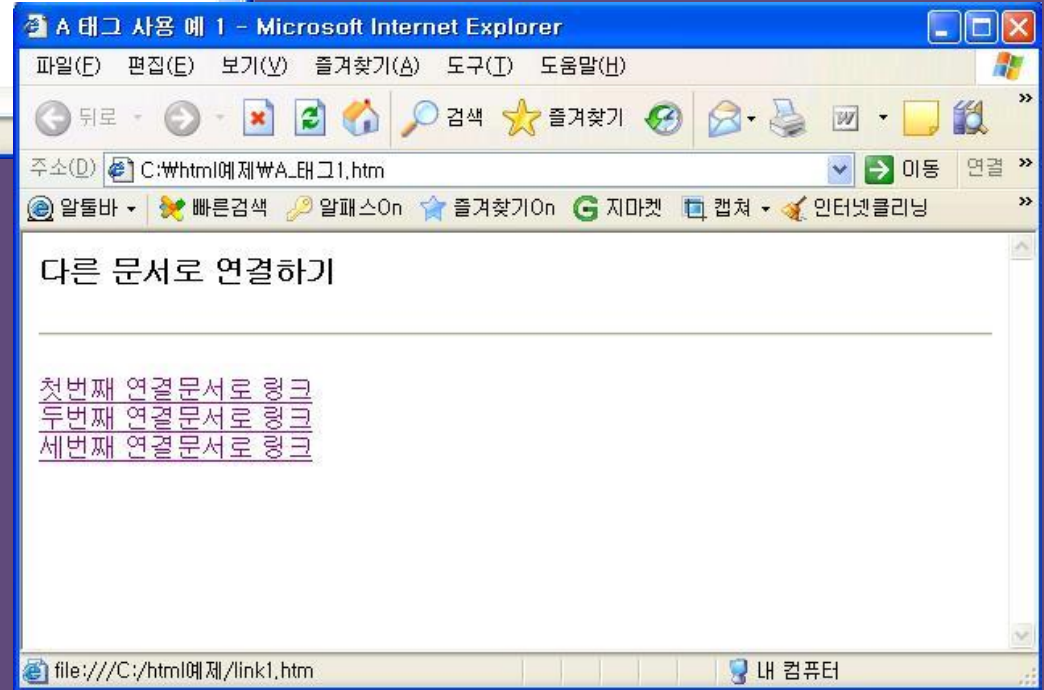

A태그 실행(2)

```
A_태그2.htm - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>A 태그 사용 예</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3> 대학교들 ... </H3>
<HR>
<BR>
<A href="http://www.cwunet.ac.kr/">청운대학교</A><BR>
<A href="http://hanara.kmaritime.ac.kr/">한국해양대학교</A><BR>
<A href="http://www.silla.ac.kr/">신라대학교</A><BR>
<A href="http://www.dongseo.ac.kr/">동서대학교</A><BR>
<A href="http://www.pusan.ac.kr/">부산대학교</A><BR>
....
</BODY>
</HTML>
```

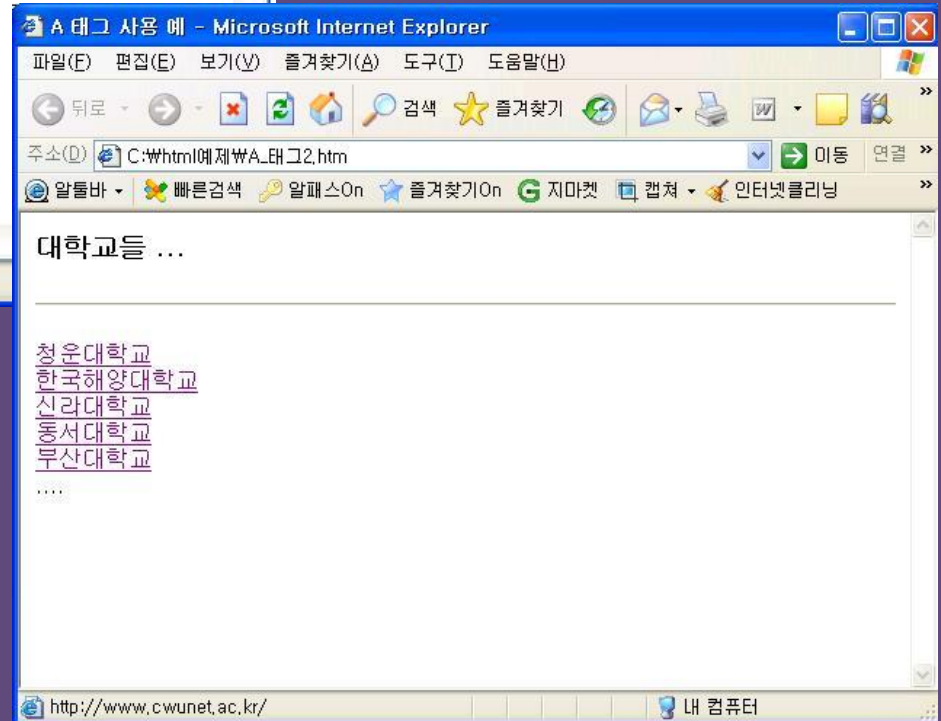


책갈피 사용

- HTML에서 책갈피 기능은 문서가 길어질 때 이용자 편의를 위하여 같은 페이지 내에서 보여주고 싶은 부분에 이름을 주어 그 이름을 링크시키는 것을 말한다. 즉, 한 화면에 너무 많은 내용이 들어가면 스크롤바를 계속 내리면서 보아야 하기 때문에 불편이 따르는데, 이런 경우 책갈피를 이용하면 스크롤바를 이용할 필요 없이 쉽게 원하는 곳으로 곧바로 이동할 수 있어서 편리하다.
- 즉, 으로 지정된 링크 표시단어를 마우스로 클릭하면 으로 지정된 위치로 곧바로 이동한다. 이때, href에는 반드시 #표시와 함께 이동할 곳의 위치를 의미하는 이름을 사용한다. 또한, 같은 문서내의 특정위치로가 아닌 다른 HTML문서내의 특정위치로 이동할 때는 href 속성에 해당 문서의 경로명과 특정 이름을 함께 지정해야 한다.




책갈피 사용 실행

```
책갈피.htm - 메모장
파일(F)  편집(E)  서식(O)  보기(V)  도움말(H)

<HTML><HEAD>
<TITLE>책갈피 기능</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<A href="#진달래꽃"> 김소월시인의 진달래꽃으로...</A><P>
<A href="#서시"> 윤동주시인의 서시로...</A><P><CENTER>
.....<BR>
.....<BR>
.....<BR>
<H3><A name="진달래꽃">김소월 '진달래꽃'</A></H3><P>
나 보기가 역겨워<BR>
가실 때에는<BR>
말없이 고이 보내드리우리다.<P>
영변에 약산<BR>
진달래꽃<BR>
아름 따다 가실 길에 뿌리우리다.<BR>
.....<BR>
.....<BR>
.....<BR>
<H3><A name="서시">윤동주 '서시'</A></H3><P>
죽는 날까지 하늘을 우러러<BR>
한 점 부끄럼 없기를<BR>
앞새에 이는 바람에도 나는 괴로워했다.<P>
별을 노래하는 마음으로<BR>
모든 죽어가는 것을 사랑해야지.<BR>
.....<BR>
.....<BR>
.....<BR>
</BODY></HTML>
```

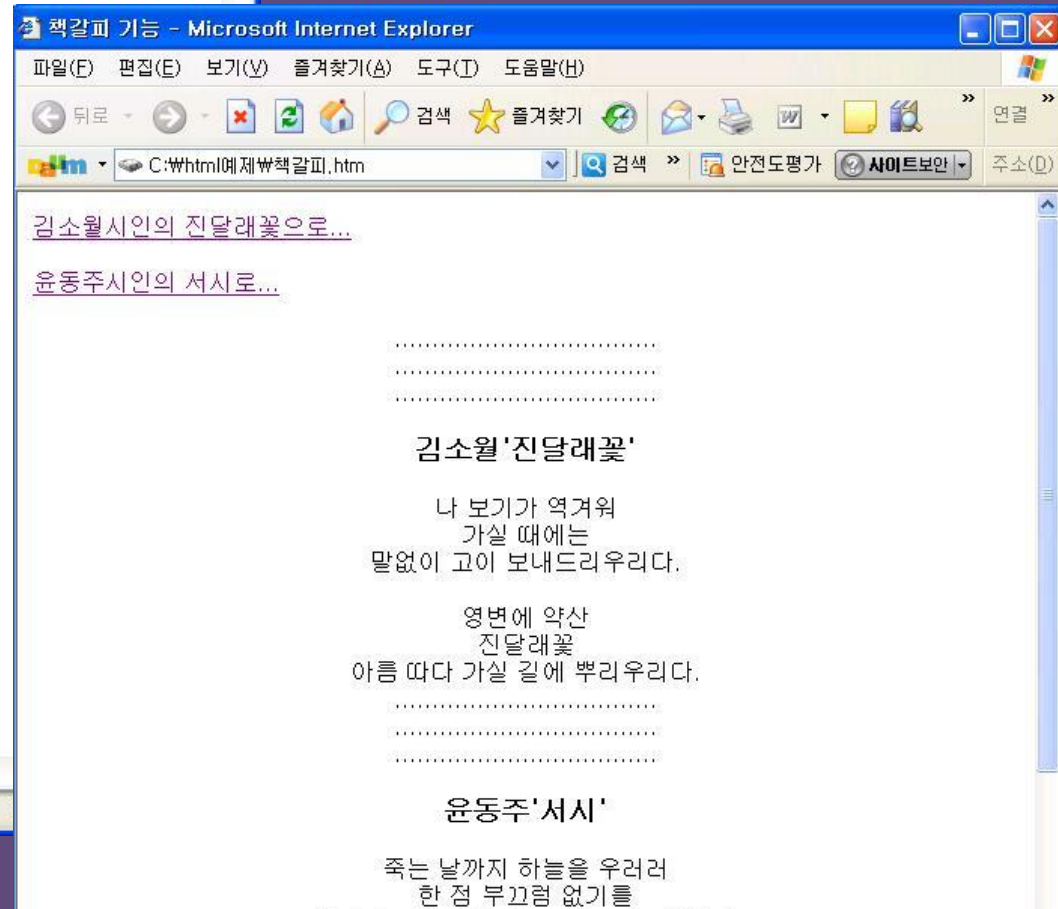

이메일 연결하기

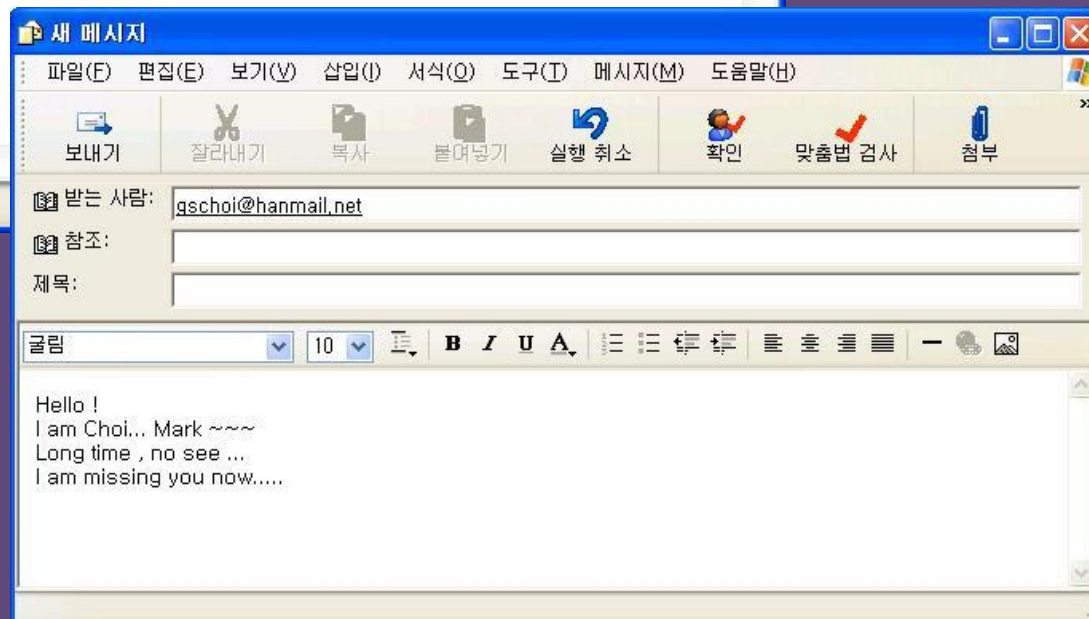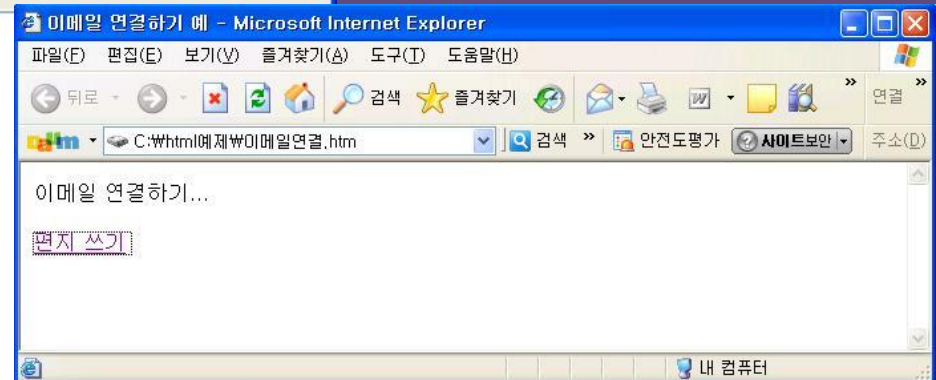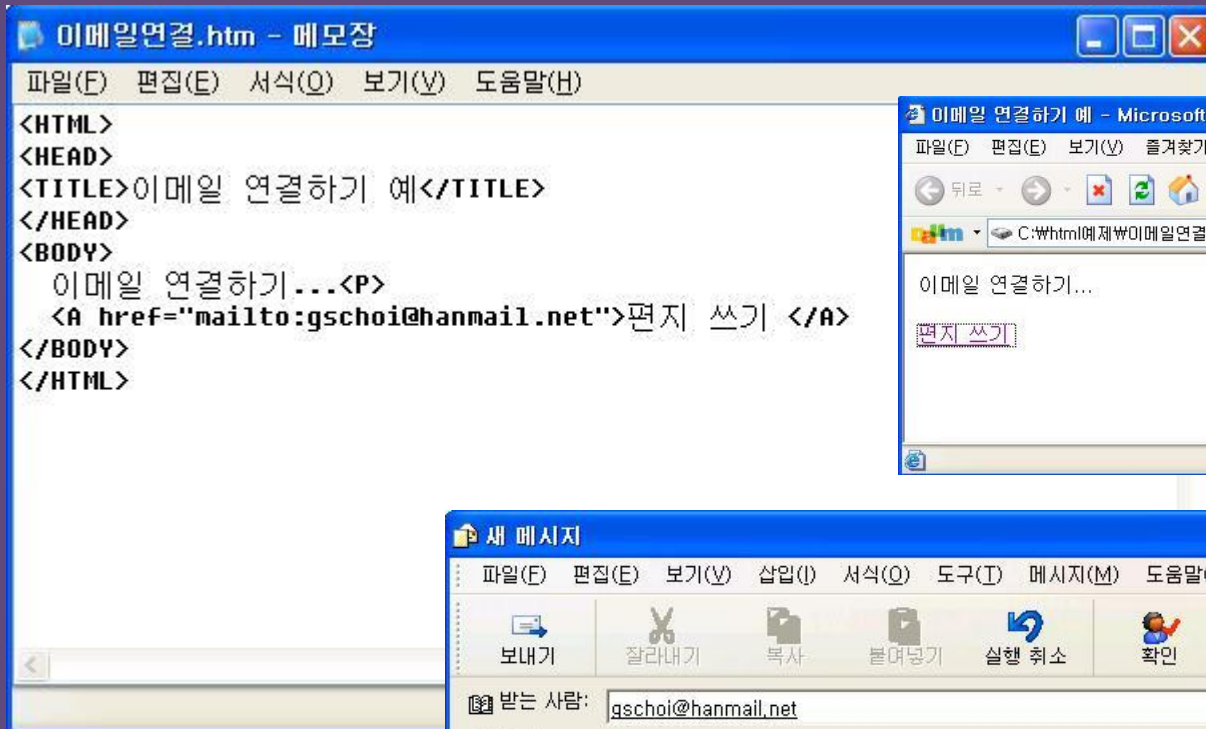



배경관련 태그

HTML 문서에서는 <BODY> 태그의 다양한 속성을 이용하여 문서 내의 배경색, 배경 그림, 글자색, 링크 색 등을 다음과 같이 지정할 수 있다.

〈표 1.7〉 BODY 태그의 다양한 속성들

BODY 태그 속성	내 용
background="그림파일 "	문서의 배경 그림
bgcolor= "color"	문서의 배경 색상
text= "color"	문서의 기본 글자 색상
link= "color"	링크 색상
vlink= "color"	방문한 링크 색상
alink= "color"	클릭순간 링크연결중 색상


배경관련 태그(배경색)

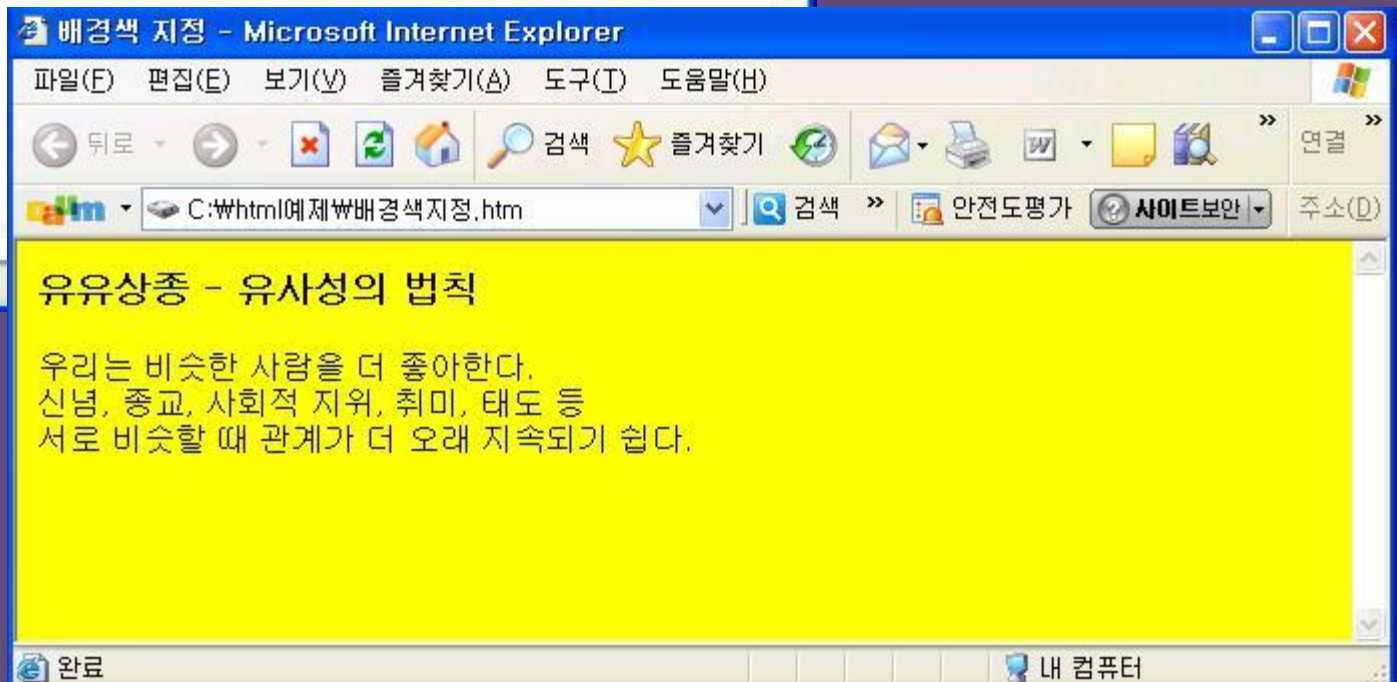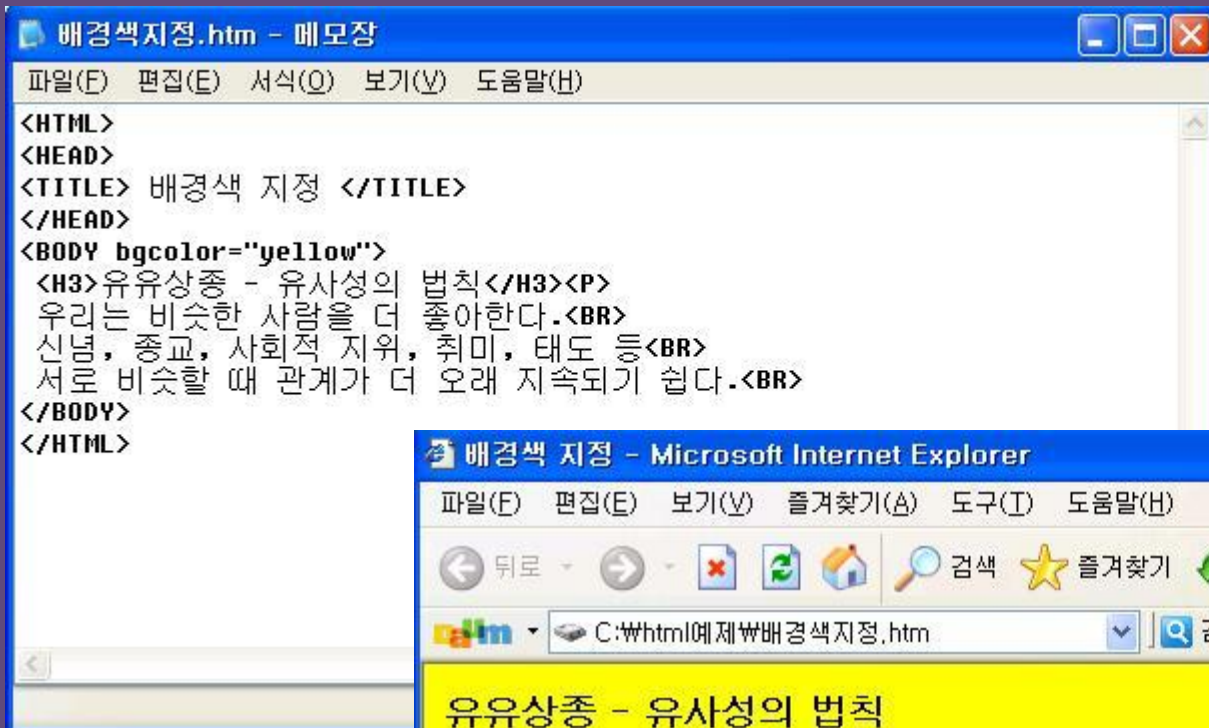

배경관련 태그(배경그림)

```
배경그림지정.htm - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> 배경그림 지정 </TITLE>
</HEAD>
<BODY background="image1.jpg">
  <H3>소중한 인연</H3>
  <B>내 인생 어느 인연의 자리에서도 가질 수 없었던<BR>
  간절한 그리움으로 당신을 봅니다.<P>
  당신을 위해서만 준비된 오랜시간...<P>
  내겐 가슴에 둔 한 사람..당신 이외에는<BR>
  아무것도 남아있지 않습니다.<BR></B>
</BODY>
</HTML>
```

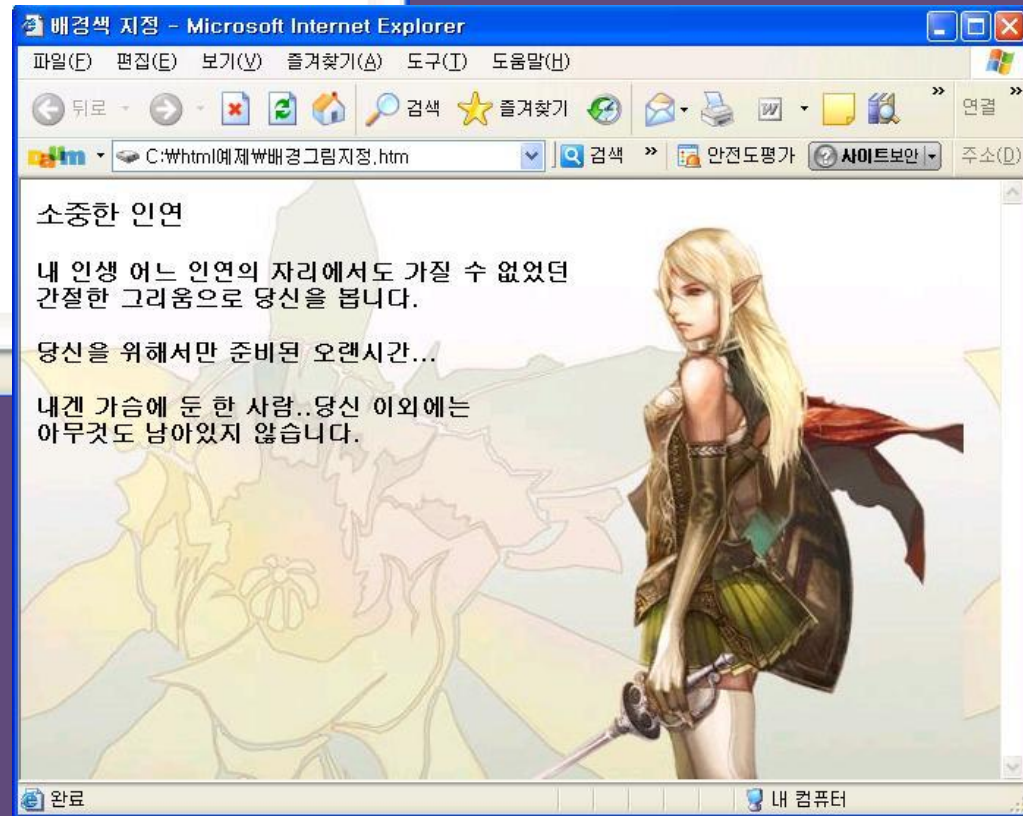

배경관련 태그(링크색상지정)

```
링크색상지정.htm - 메모장
파일(F) 편집(E) 서식(O) 보기(V) 도움말(H)

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> 텍스트 및 링크 색상 지정 </TITLE>
</HEAD>
<BODY text="blue" link="red" vlink="purple" alink="green">
<B><CENTER>
  <H3>대표적인 검색 사이트들... </H3>
  <A href="http://www.daum.net"> DAUM </A><P>
  <A href="http://www.naver.com"> NAVER </A><P>
  <A href="http://www.yahoo.co.kr"> YAHOO </A><P>
</B></CENTER>
</BODY>
</HTML>
```

